


Betriebs- und Montageanleitung kryographics für RX Vega 64/56, Stand 09/2017

Vielen Dank für den Kauf eines Grafikkartenkühlers der Firma aqua computer. Der kryographics für Radeon RX Vega 64/Vega 56 wurde speziell für Grafikkarten des entsprechenden Typs im Referenz-Design des Chipsetfitters entwickelt. Der kryographics für Radeon RX Vega 64/Vega 56 kühlst das RAM, die Spannungsregler und die GPU Ihrer Grafikkarte. Der Kühlerboden wird für optimale Kühlleistung und Korrosionsbeständigkeit komplett aus Kupfer gefertigt.

Montageanleitung

Schritt 1:
Entfernen Sie das Original-Kühlsystem von der Grafikkarte. Gehen Sie sehr vorsichtig mit der Grafikkarte und Ihrem Werkzeug vor, um die empfindlichen Komponenten und Leiterbahnen nicht zu beschädigen! Beim Abheben des Kühlsystems von der Grafikkarte müssen zwei Anschlusskabel gelöst werden.

Schritt 2:
Entfernen Sie alle eventuell vorhandenen Wärmeleitpads und reinigen Sie die zu kühlenden Kontaktflächen der Grafikkarten von Rückständen, beispielsweise mit Reinigungsbenzin.
Tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die GPU mit HBM Speicher auf. Die Flächen sind im Bild rot gekennzeichnet. Die verwendete Wärmeleitpaste darf nicht elektrisch leitfähig sein! Schneiden Sie aus den beiliegenden Wärmeleitpads passende Stücke zu und legen Sie sie auf die im Bild grün markierten Bauteile auf.

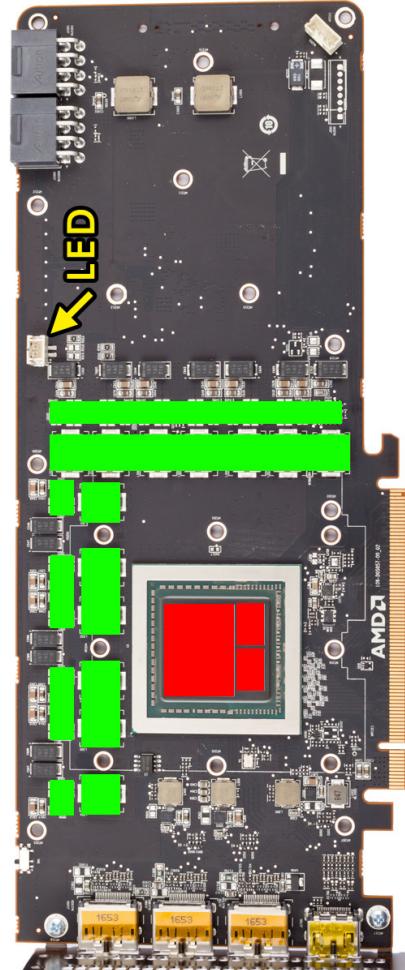

Schritt 3:

Montieren Sie anschließend den kryographics für Radeon RX Vega 64/Vega 56 an der Grafikkarte. Stecken Sie zuerst das LED-Anschlusskabel in den markierten

Steckverbinder ein. Legen Sie den Kühlkörper auf die Grafikkarte und ziehen Sie zuerst die Schrauben um die GPU vorsichtig und gleichmäßig an, anschließend die weiteren Schrauben (dreizehn Schrauben M2,5x4 mm).

Optional: Sie können auch die Original-Backplate wieder montieren. Verwenden Sie dazu die Originalschrauben, mit denen die Backplate montiert war.

Schritt 4:

Der Kühlkörper ist nun fertig auf der Karte montiert. Stellen Sie sicher, dass der Kühlkörper auf allen zu kühlenden Bauteilen plan aufliegt. Nehmen Sie die Grafikkarte nicht in Betrieb, falls der Kühlkörper nicht korrekt aufliegen sollte, sondern wiederholen Sie die Montage! Die Schrauben dürfen nur mäßig angezogen werden, um die Platine nicht zu verbiegen!

Schritt 5:

Integrieren Sie den Kühlkörper nach Montage der Grafikkarte in Ihrem PC in den Wasserkreislauf. Achten Sie darauf, keine Parallelschaltung von Kühlern vorzunehmen. Eine detaillierte Anleitung zum Aufbau eines Wasserkühlsystems sowie zu plug&cool-Anschlüsse finden Sie auch im Bereich Support/Download auf unserer Website www.aqua-computer.de.

Schritt 6:

Nehmen Sie die Wasserkühlung in Betrieb, verbinden Sie aber die anderen PC-Komponenten noch nicht mit dem Stromnetz! Prüfen Sie den Wasserkühler sowie die Anschlüsse auf mögliche Leckagen. Nehmen Sie den PC nur in Betrieb, wenn Sie Leckagen sicher ausschließen können! Sollte Wasser ausgetreten sein, dürfen Sie den PC nicht in Betrieb nehmen, bevor die Undichtigkeit beseitigt wurde und alle Komponenten vollständig abgetrocknet sind! Zum Betrieb der Grafikkarte muss der korrekt montierte Kühlkörper in ein Wasserkühlsystem mit ausreichendem Durchfluss und ausreichender Kühlleistung integriert sein! Als Kühlmittel darf ausschließlich Double Protect Ultra verwendet werden!

ACHTUNG !

Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Schäden führen. Die Aqua Computer GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie bei fehlerhafter Montage.

Vielen Dank und viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt.